


Compuprint

Italia: (+39) 011 9892 141 -
Estero: (+39) 011 9892 141 -
Email: sales@compuprint.com -
Website: www.compuprint.com -

Compuprint srl
Via Lombardore, 282
10040 Leini (TO) Italia

Stampanti transazionali
Stampanti seriali a matrice
Stampanti termiche
Consumabili e servizi

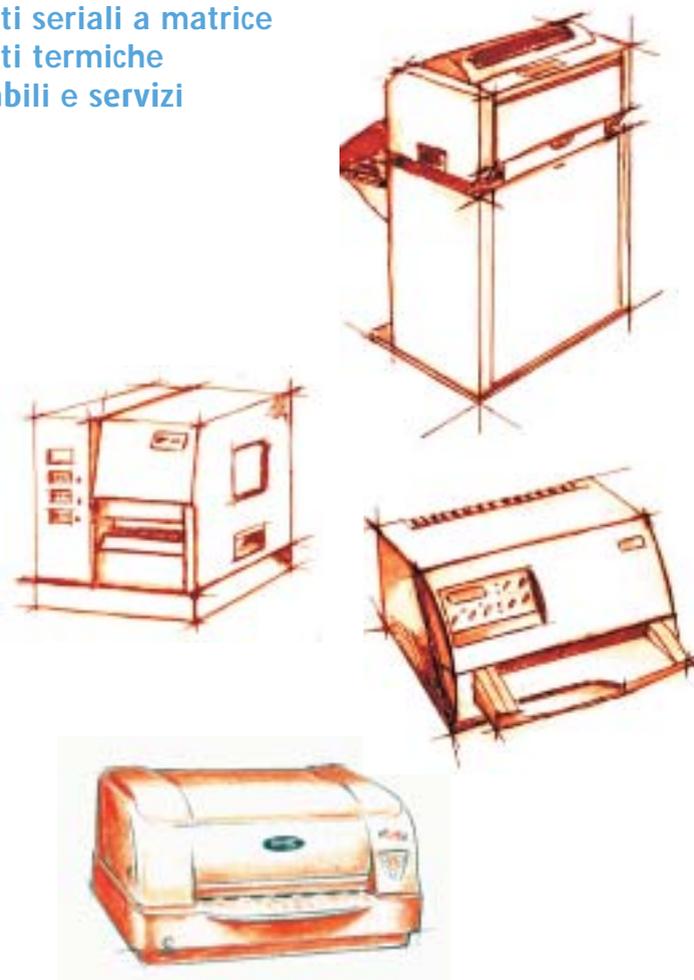



Finalità

Azienda specializzata in stampanti multi-tecnologiche. Al primo posto nel mercato delle stampanti per il business e l'industria, con la più completa offerta di soluzioni di stampa ad alto valore aggiunto.

Obiettivo

Soddisfare qualsiasi esigenza di stampa per l'industria e per il business con soluzioni ottimali e un alto livello dei servizi.



Colpo d'occhio su Compuprint

Una azienda di stampanti

Siamo produttori di stampanti, queste insieme alle soluzioni di stampa, sono il nostro "core business". Offriamo una elevata gamma di stampanti, opzioni, consumabili e ricambi oltre al servizio di supporto tecnico

Ricerca e sviluppo

Lavoriamo continuamente nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e prodotti. Le tecnologie dei nostri prodotti sono sviluppate dalla collaborazione dei vari gruppi di progetto ed ingegneria di fabbrica.

Stabilimento in Italia

Il nostro stabilimento di Leini (TO) ingegnerizza e costruisce i nostri prodotti. I processi produttivi sono ai più alti livelli di qualità e certificati ISO 9000.

Centri di riparazione

I nostri "Service Provider" dislocati sul territorio nazionale assicurano il servizio e la garanzia sui nostri prodotti. I loro tecnici sono istruiti e supportati dalla nostra azienda. Compuprint assicura che offrano parti di ricambio originali e qualificate con un alto livello di professionalità verso la clientela. Compuprint supporta i partners con informazioni aggiornate on-line oltre ad una formazione periodica.

Supporto su sito web

Tutti i nostri prodotti sono disponibili sul sito aziendale. Chi lo visita troverà tutte le informazioni più aggiornate su stampanti, opzioni, materiali di consumo e parti di ricambio. Il materiale, sia tecnico che di vendita, è facilmente accessibile e scaricabile. I più aggiornati driver di stampa sono sempre disponibili per i partner ed i clienti.

Consulenze

I nostri esperti possono soddisfare diversi livelli di richieste. Sono in grado di fornire qualsiasi tipo di consulenza: dal semplice supporto all'adattamento di ambienti già esistenti fino allo sviluppo e produzione di software e hardware personalizzati. I costi di questi servizi vengono quotati singolarmente.

Le migliori apparecchiature meritano il migliore trattamento per dare sempre il massimo dei risultati, il primo giorno così come tutti gli altri che verranno: senza sorprese, con una qualità costante. Perché le applicazioni che contano non ammettono incertezze. Materiali non adeguati possono comportare inconvenienti alle stampanti e generare stampe non soddisfacenti.

Tutti i consumabili originali Compuprint sono contraddistinti da un ologramma che garantisce la loro lunga durata, stampe impeccabili ed il buon funzionamento della stampante. Sono realizzati con procedimenti ecologici che riducono al minimo ogni impatto ambientale.

Come tutti i prodotti, anche i consumabili originali rispondono ai più severi principi di qualità in linea con gli standard ISO 9001 che Compuprint ha adottato.

I materiali di consumo Compuprint comprendono:

- nastri neri per stampanti ad impatto
- nastri a colori per stampanti ad impatto
- toner e cartucce monocromatiche ed a colori per stampanti laser
- OPC, tamburo e kit di manutenzione per stampanti laser
- nastri per stampanti termiche

Oltre ai consumabili, offriamo una gamma di accessori concepiti per aiutarvi ad ottenere il massimo dalle vostre stampanti: adattatori di rete, moduli di memoria, opzioni per la gestione carta, cassette, trattori, piedistalli e molti altri prodotti che aumentano la produttività e l'efficienza della vostra stampante.

Storia

Compuprint è un'azienda produttrice di stampanti con alle spalle più di 30 anni di storia da protagonista nell'offerta di stampanti a marchio Compuprint e di soluzioni personalizzate. Il parco macchine installate in tutto il mondo supera i 3 milioni di stampanti.

Una valida esperienza OEM

Alcuni dei più importanti OEM ci hanno scelto per disegnare e costruire stampanti che poi verranno vendute col il loro marchio.



Focalizzazione al cliente

La nostra presenza storica ha contribuito al riconoscimento sul mercato della qualità ed affidabilità dei nostri prodotti.

Siamo in grado di offrire e garantire la soluzione ottimale per ogni applicazione di stampa. La nostra esperienza nelle stampanti e soluzioni di stampa, oltre alla professionalità dei nostri tecnici, assicurano la focalizzazione alla soddisfazione del cliente.

Una rete di partners

Commercializziamo i nostri prodotti attraverso una rete di partners e system integrator esperti. Queste aziende sono dedicate alle soluzioni ed applicazioni di stampa richieste dal mercato.

Forniscono servizi di alto valore con personale esperto e seguono il cliente dalla fase pre vendita fino al post vendita. Con molti di questi la collaborazione è attiva da molti anni.

I nostri partners sono selezionati per la loro esperienza nel fornire soluzioni professionali ai loro clienti.

Supportiamo i propri partners nelle loro necessità assicurando una relazione valida e duratura, insieme per mantenere al più alto livello la soddisfazione del cliente.

Stampanti Transazionali

Ridurre i tempi morti e le attese, semplificare l'uso, evitare ogni errore, aumentare la varietà dei moduli trattabili. Sono questi gli obiettivi con cui abbiamo progettato e realizzato la famiglia di stampanti transazionali Compuprint. In funzione delle versioni scelte, le stampanti transazionali Compuprint possono operare, su libretti, su moduli singoli di tipologie, formato e peso tra i più svariati, nonché su modulo continuo. Una soluzione per ogni tipo di esigenza: dalla stampante per l'uso transazionale più intenso al modello "tuttofare" in grado di soddisfare tutte le esigenze di produzione di documenti del front-office. La gamma Compuprint soddisfa qualsiasi esigenza di stampa nei principali ambienti applicativi come pubblica amministrazione, trasporti, logistica, centri EDP, uffici postali e banche.



6314
6 ips 203 dpi
4 ips 300 dpi



6414
10 ips 203 dpi
6 ips 300 dpi

Tecnologia	Trasferimento termico o diretto	Trasferimento termico o diretto
Velocità(max)	6 ips (152 mm)	10 ips (254 mm)
Larghezza di stampa	4" (104 mm)	4" (104 mm)
Memoria (min-max)	DRAM: 8 MB Flash: 4 MB	DRAM: 8 MB Flash: 4 MB
Tipi di supporti	Rullo o ripiegato: singolo o continuo; etichette, biglietti: carta, film o sintetico	Rullo o ripiegato: singolo o continuo; etichette, biglietti: carta, film o sintetico
Nastri	Cera/Cera-resina/Resina, (lato int-est)	Cera/Cera-resina/Resina, (lato int-est)
Risoluzione	203 (8 dots/mm); 300 dpi (12 dots/mm)	203 (8 dots/mm); 300 dpi (12 dots/mm)
Emulazioni	Compuprint: CZL (Zebra), CDL (Datamax) EPL II	Compuprint: CZL (Zebra), CDL (Datamax) EPL II
Interfacce	Standard: Parallela, Seriale, USB Opzionale: Ethernet 10/100	Standard: Parallela, Seriale, USB Opzionale: Ethernet 10/100
Gestione supporti	Rullo 8.0" (20.9 cm) sensore trasmissivo e riflessivo; Strappo singola etichetta Strappo striscia etichette Taglio etichette: variabile	Rullo 8.0" (20.9 cm) sensore trasmissivo e riflessivo; Strappo singola etichetta Strappo striscia etichette Taglio etichette: variabile
Lunghezza supporti	0.75 - 4.7 inches (19 - 120 mm)	0.75 - 4.7 inches (19 - 120 mm)
Spessore supporti	0.0635 - 0.25 mm	0.0635 - 0.25 mm
Font	9 selezionabili, OCR-A, OCR-B. Fino a 24 font espansione orizz. e vert. Triumvirate smooth fonts 6 fino a 48 pts. Code 39, Interleaved 2 di 5, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 128 Code 93, Codabar, HIBC, PDF 417 Postnet, Plessey, Maxicode, Datamatrix	9 selezionabili, OCR-A, OCR-B. Fino a 24 font espansione orizz. e vert. Triumvirate smooth fonts 6 fino a 48 pts. Code 39, Interleaved 2 di 5, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 128 Code 93, Codabar, HIBC, PDF 417 Postnet, Plessey, Maxicode, Datamatrix
Dimensioni (L/P/A) - Peso	270/360/270 mm - 11 Kg	270/360/270 mm - 11 Kg
Consumabili	C6000-WC4: nastro cera C6000-WR4: nastro cera premium C6000-RB4: nastro cera-resina 6314-PH6: testina stampa 6314H-PH4: testina stampa 300dpi	C6000-WC4: nastro cera C6000-WR4: nastro cera premium C6000-RB4: nastro cera-resina 6414-PH10: testina stampa 6414H-PH6: testina stampa 300dpi
Codice	6314D1TOA1 6314-DT termica diretta 6314TTOA1 6314-TT termica trasferimento 6314HTOA1 6314-HT termica trasf. 300dpi Versioni riavvolgitore/spellicolatore	6414D1TOA1 6414-DT termica diretta 6414TTOA1 6414-TT termica trasferimento 6414HTOA1 6414-HT termica trasf. 300dpi Versioni riavvolgitore/spellicolatore

Stampanti termiche

Le stampanti termiche della serie Compuprint 6000, solide e compatte, sono la soluzione ideale per le applicazioni di stampa intensiva e di alta qualità. Con velocità da 4 a 10 pollici per secondo, la serie Compuprint 6000 può rispondere alle esigenze di maggiori prestazioni.

Le nuove stampanti termiche della serie Compuprint 6000 definiscono nuovi standard di qualità, compatibilità e gestione remota garantendo compatibilità con la tecnologia più avanzata. Insieme alle stampanti viene fornito un set di caratteri internazionali standard con 9 font, ai quali possono essere aggiunti molti altri "soft font" scaricabili via rete.

Le stampanti termiche della serie Compuprint 6000 supportano i codici a barre più diffusi e permettono di memorizzare immagini grafiche per il disegno di etichette.



Applicazioni tipiche

- ambienti ristretti
- ricevimento merci e tracciabilità materiali
- etichette di spedizione e di ricevimento
- marcatura prodotti con standard UPC ed EAN
- etichettatura di componenti per la produzione.



Stampanti seriali a matrice

Le stampanti seriali Compuprint sono la risposta ottimale per le applicazioni nelle quali il protagonista è il modulo continuo: qualunque sia il suo formato, il suo spessore o il numero di copie necessarie. In più, queste stampanti sono indispensabili in una serie di utilizzi in cui si possono apprezzare le loro doti di flessibilità, affidabilità anche nelle lunghe tirature, nonché basso costo di esercizio. La possibilità di stampare su supporti diversi, di garantire lunghi lavori "unattended" senza inceppamento, di produrre copie multiple fa delle stampanti a matrice la scelta preferita di una vasta utenza professionale. Modelli a 9, 18 e 24 aghi, in grado di produrre fino a 9 copie oltre all'originale, con velocità da 400 a 1300 caratteri al secondo, unitamente alla riconosciuta affidabilità, fanno delle stampanti seriali Compuprint un punto di riferimento per tutto il mercato.

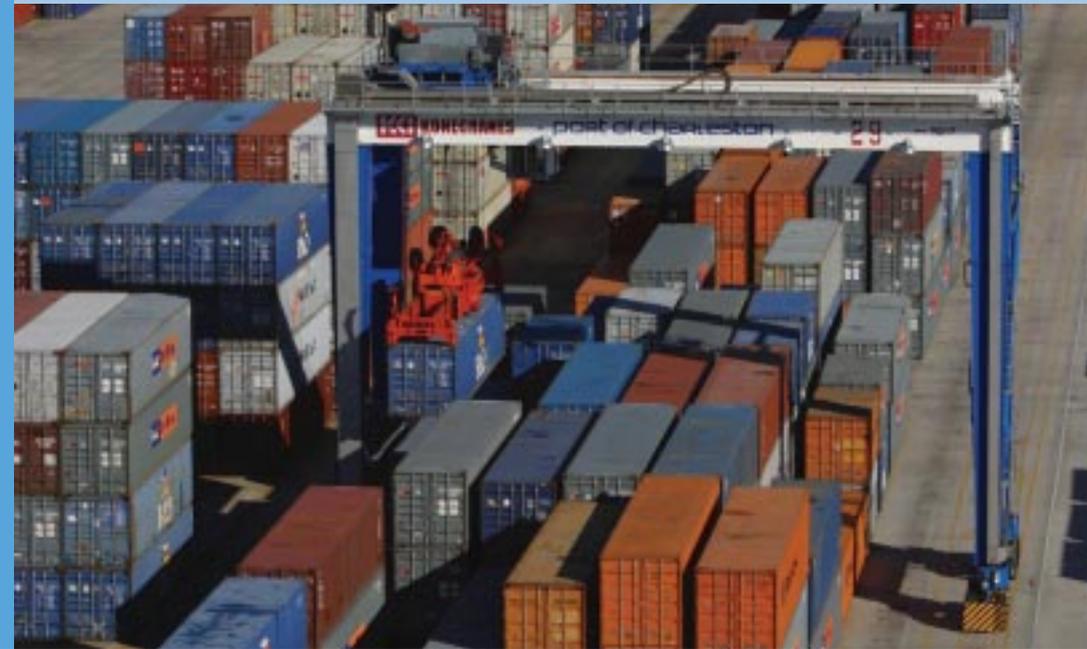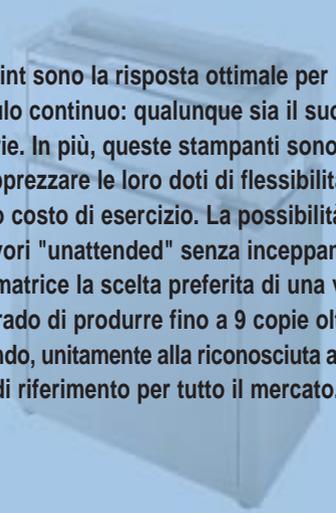



Compuprint

MDP 30 FB
24 aghi 400 cps

MDP 40B
24 aghi 400 cps

MDP 40T^{plus}
24 aghi 350 cps

Tecnologia	24 aghi	24 aghi	24 aghi
Velocità (max)	450 cps @15 cpi	600 cps @15 cpi	480 cps @15 cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)	94 colonne	94 colonne	94 colonne
Produttività (ISO/IEC 10561)	-	-	300 pph
Risoluzione grafica	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi
Colore	-	-	-
Buffer	32 KB	32 KB	32 KB
Font residenti	Courier, Gothic, Script, Prestige, OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, Draft	Courier, Gothic, Script, Prestige, OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, Draft	Courier, Gothic, Script, Prestige, OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, Draft
Emulazioni	IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson L0870	IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson LQ 570/870, IBM 4722, Olivetti PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068	IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson LQ 870
Interfacce	Parallela IEEE 1284 Seriale RS-232C Automatic interface switching	Parallela IEEE 1284 Seriale RS-232C Automatic interface switching	Parallela IEEE 1284 Seriale RS-232C Automatic interface switching
Rumorosità	54 dBA	54 dBA	54 dBA
Vita testina stampa	400 milioni caratteri	400 milioni caratteri	400 milioni caratteri
Gestione carta	foglio singolo - modulo cont. - buste etichette	foglio singolo - libretti - buste etichette	foglio singolo - modulo cont. - buste etichette
Gestione modulo continuo	trattore posteriore	-	trattore posteriore
Gestione foglio singolo	caricamento frontale	caricamento frontale	caricamento frontale
Copie	1 + 5	1 + 5	1 + 7 (chimica); 1 + 8 (carbone)
Larghezza moduli	70/248 (allineamento automatico) - 235 mm	70/90 (allineamento autom.) - 240/226 mm	70/246 (allineamento autom.) - 235 mm
Funzioni speciali	Automatic Gap Adjustment (AGA), Auto Alignment, Auto Border Recognition, Optical Mark Reading, Zero tear off, Automatic set up	Automatic Gap Adjustment (AGA), Auto Alignment, Auto Border Recognition, Optical Mark Reading, Horizontal and Vertical Passbook Handling, Automatic set-up (automatic recognition of marked values)	Zero tear off; Automatic gap adjustment (AGA); Auto alignment; Auto border recognition; Optical mark reading, Automatic set up
Dimensioni (L/P/A) - Peso	390 / 320/ 210 - <14 kg	390/320/210 mm - 14 Kg	390/320/210 mm - 14 Kg
Opzioni	-	-	-
Consumabili	PRK4287-6: nastro nero PRT0423: Compuprint MDP 30 FB	PRK4287-6: nastro nero PRT0419: Compuprint MDP 40 B	PRK4287-6: nastro nero PRT0434: Compuprint MDP 40 T plus
Codice			

Compuprint



10300
24 aghi 1300 cps 860 PPH

Tecnologia	24 aghi
Velocità (max)	1300 cps @10cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)	136 colonne
Produttività (ISO/IEC 10561)	860 pph
Graphic Resolution	360 x 360 dpi
Colore	-
Buffer	128 KB
Fonts residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B
Emulazioni	IBM Proprinter XL24/XL24AGM, IBM 2391+, Epson ESC/P LQ Series, ANSI Compuprint Native Commands 1) Parallela, Seriale, USB 2.0 2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT (Automatic Interface Switching)
Interfacce	
Rumorosità	<54 dBA
Vita testina stampa	800 milioni caratteri
Gestione modulo continuo	trattore frontale a spinta
Driver e SW	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (Remote Manager)
Copie	1+7
Funzioni speciali	Alternanza percorso carta automatico, Automatic gap adjustment (AGA), Zero tear off, parcheggio carta automatico, Fast graphic mode, aggiornamento FW, fino a 4 configurazioni utenti selezionabili
Dimensioni (L/P/A) - Peso	720/400/350 mm - 33 Kg
Opzioni	secondo trattore pedestallo
Alimentazione elettrica	Universale 100 a 220v
Consumabili	PRKN102-1: nastro nero "long life" 25MC
Codice	PRTN103: Compuprint 10300 Par/Ser/USB PRTN103N: Compuprint 10300 Par/LAN



Forms up to A3 format



Compuprint

9065
24 aghi 720 cps

9080
24 aghi 900 cps

9300
18 aghi 1300 cps

Tecnologia	24 aghi	24 aghi	18 aghi
Velocità (max)	720 cps @10cpi	900 cps @10cpi	1300 cps @10cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)	136 colonne	136 colonne	136 colonne
Produttività (ISO/IEC 10561)	600 pph	660 pph	860 pph
Risoluzione grafica	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi
Colore	no	no	no
Buffer	128 KB	128 KB	128 KB
Fonts residenti	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B	Draft, Courier, Gothic, Prestige, Script, Presentor, OCR-A, OCR-B	Draft, Courier, Gothic, DP Text, OCR-A, OCR-B
Emulazioni	IBM Proprinter XL24/XL24, IBM 2391 Epson ESC/P LQ Series, ANSI Compuprint Native Commands	IBM Proprinter XL24/XL24, IBM 2391 Epson ESC/P LQ Series, ANSI Compuprint Native Commands	IBM Proprinter III XL, IBM 2381 Epson FX Series, ANSI Compuprint Native Commands
Interfacce	1) Parallela, Seriale, USB 2.0 2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT (Automatic Interface Switching)	1) Parallela, Seriale, USB 2.0 2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT (Automatic Interface Switching)	1) Parallela, Seriale, USB 2.0 2) Parallela, Ethernet 10/100 BaseT 3) Parallela, IPDS over LAN (Automatic Interface Switching)
Rumorosità	<54 dBA	<54 dBA	<54 dBA
Vita testina stampa	800 milioni caratteri	800 milioni caratteri	800 milioni caratteri
Gestione modulo continuo	trattore frontale a spinta	trattore frontale a spinta	trattore frontale a spinta
Driver e SW	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (Remote Manager)	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (Remote Manager)	Windows 9X/2000/XP/Vista NetViewMaster (Remote Manager)
Copie	1+7	1+7	1+9
Funzioni speciali	Alternanza percorso carta automatico, Automatic gap adjustment (AGA), Zero tear off, parcheggio carta autom., Fast graphic mode, aggiornamento FW, fino a 4 configurazioni utente selezionabili	Alternanza percorso carta automatico, Automatic gap adjustment (AGA), Zero tear off, parcheggio carta autom., Fast graphic mode, aggiornamento FW, fino a 4 configurazioni utente selezionabili	Alternanza percorso carta automatico, Automatic gap adjustment (AGA), Zero tear off, parcheggio carta autom., Fast graphic mode, aggiornamento FW, fino a 4 configurazioni utente selezionabili
Dimensioni (L/P/A) - Peso	670/450/320 mm - 21 Kg	670/450/320 mm - 21 Kg	670/450/320 mm - 21 Kg
Opzioni	secondo trattore frontale Piedestallo	secondo trattore frontale Piedestallo	secondo trattore frontale Piedestallo
Alimentazione elettrica	Universale 100 e 220v	Universale 100 e 220v	Universale 100 e 220v
Consumabili	PRKN407-1: nastro nero 15 MC	PRKN102-1: nastro nero long life 25 MC	PRKN102-1: nastro nero long life 25 MC
Codice	PRTN965: Compuprint 9065 Par/Ser/USB PRTN965N: Compuprint 9065 Par/LAN	PRTN980: Compuprint 9080 Par/Ser/USB PRTN980N: Compuprint 9080 Par/LAN	PRTN9300: Compuprint 9300 Par/Ser/USB PRTN9300N: Compuprint 9300 Par/LAN PRTN9300I: Compuprint 9300 Par/LAN-IPDS



Compuprint SP 40

24 aghi 600 cps

Tecnologia	24 aghi
Velocità (max)	600 cps @ 15 cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)	94 colonne
Produttività (ISO/IEC 10561)	-
Risoluzione grafica	360 x 360 dpi
Colore	-
Buffer	64 KB
Fonts residenti	Courier, Gothic, Script, Prestige, OCR-A, OCR-B, Presentor, Boldface, Draft
Emulazioni	IBM PP 2390+, IBM XL24E/AGM, Epson LQ 2550 LQ 1170, IBM 4722, Olivetti PR40 plus, PR2, PR 2845, IBM 9068
Interfacce	1) Parallela, Seriale 2) Parallela, Seriale, USB 3) Parallela, Seriale, Ethernet 10/100 BaseT (Automatic Interface Switching)
Rumorosità	<55 dBA
Vita testina stampa	400 milioni caratteri
Gestione carta	foglio singolo - libretti- buste etichette
Alimentazione elettrica	Universale 100 e 220v
Gestione foglio singolo	inserimento frontale, autoallineamento
Copie	1 + 6
Larghezza carta	65 (autoallineamento) - 244 mm
Funzioni speciali	Automatic gap adjustment (AGA) Autoallineamento; riconoscimento bordi Optical mark reading, gestione libretti orizzontali e verticali, Automatic set-up (automatic recognition marked values)
Dimensioni (L/P/A) - Peso	400/200/295 mm - 12 Kg
Opzioni	-
Consumabili	PRK5287-6: nastro nero 5MC PRK5290-6: nastro nero 15MC
Codice	PRT0519: Compuprint SP 40 Par/Ser PRT0520: Compuprint SP 40 Par/Ser/USB PRT0519-LAN: Compuprint SP 40 Par/Ser/LAN




SP 40 Versioni Speciali

- **Passaporti**
Stampa libretti alto spessore
- **Scanner - MICR - MSR/W**
Digitalizzazione immagini e caratteri
- **Poste**
Gestione moduli postali
- **Ticketing**
Gestione biglietteria



Scanner



Caratteristiche standard

Tecnologia	24 aghi
Velocità (max)	600 cps @ 15cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)	94 colonne
Vita testina stampa	400 milioni caratteri
Interfacce	Parallela, Seriale, USB, Ethernet 10/100
Gestione carta	foglio singolo, libretti, assegni
Consumabili	PRK5287-6: nastro nero 4MC PRK5290-6: nastro nero 15MC
Dimensioni (L/P/A) - Peso	400/295/200 mm - 12 Kg

SP 40 Scanner

Scanner	Colori, formato A4, fronte/retro 16 MioColori, 256 scala di grigi velocità: 12"/sec B/N - 5"/sec colori
Risoluzione	fino a 600 dpi
Codice	PRT0531 - Compuprint SP40 dual scanner

SP 40 MSR/W-Micr

Testina MSR/W	lettura orizzontale, codice 4 bit tabella caratteri ASCII 30-3F code Field duplication, DIN 32774, IBM 3604, Burroughs
Testina Micr	CMC7, E13B - velocità lettura 0,7m/s
Alta efficienza di lettura, alta velocità di decodifica	
Codice	PRT0540 - Compuprint SP40 MSR/W-Micr

SP 40 All-In-One Scanner-MSR/W-Micr

Scanner	Colori, formato A4, fronte/retro 16 MioColori, 256 scala di grigi Velocità: 12"/sec B/N - 5"/sec colori
Risoluzione	fino a 600 dpi
Testina MSR/W	lettura orizzontale, codice 4 bit tabella caratteri ASCII 30-3F code Field duplication, DIN 32774, IBM 3604, Burroughs
Testina Micr	CMC7, E13B - velocità lettura 0,7m/s
Alta efficienza di lettura, alta velocità di decodifica	
Codice	PRT0532 - Compuprint SP40 Scanner-MSR/W-Micr



Compuprint



4051-4056 plus
9-24 aghi 480 cps

Tecnologia	9 - 24 aghi
Velocità (max)	600 cps @ 15cpi
Lunghezza linea (@ 10 cpi)	136 colonne
Produttività (ISO/IEC 10561)	390 pph
Risoluzione grafica	240 x 144 dpi - 360 x 360 dpi
Colore	-
Buffer	128 KB
Font residenti	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B, Script, Prestige, Presentor, Boldface
Emulazioni	IBM Proprinter XL24/AGM, Epson LQ IBM Proprinter XLIII, Epson FX
Interfacce	Parallela IEEE 1284 Seriale RS-232C/422A Automatic interface switching
Rumorosità	53 dBA
Vita testina stampa	400 milioni caratteri
Gestione modulo continuo	trattore posteriore larghezza: 76 - 406 mm (4051-4056)
Gestione foglio singolo	superiore larghezza: 101 - 406 mm (4051-4056)
Copie	1+5
Funzioni speciali	parcheggio carta automatico Zero tear off Bar Codes
Dimensioni (L/P/A) - Peso	615/310/173 mm - 15 Kg (4051-4056)
Opzioni	
Consumabili	PRK4050-6: nastro nero 3MC
Codice	PRTN456: Compuprint 4056 plus PRTN451: Compuprint 4051 plus